


Referans Nr.	Bağlama Tipi Mounting Type	Bağlama Kolu Clamping Arm	Max. Basınç Max. Pressure	Normal Basınç Normal Pres.	Hareket Tipi Acting Type	Dönme Açısı Swivel Angle	Dönme Strok Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok Clamp Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (25kg/cm ²)	A (mm) Sökme Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	S (mm)	T (mm) Kontra.Som. 2.ad. T (mm) 2.pes/set	Y (mm)	Ağırlık Weight (kg)	
1047-NHTS025	Dişli Gövde / Threaded Body	Tel Kol / Single Arm	70 kg/cm ²	20-45 kg/cm ²	Çift Hareketli / Double Acting	90° (0° 45°, 60°, 180°) ± 2°	12	14	25	18	59	100	70	35		□ 25.4	50	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M45 x1.5	Ø 65	10	0.8
14							15	32	20	125	111	76	45		□ 25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M50 x1.5	Ø 70	11	1.1	
14							15	40	20	200	113.6	80	45		□ 25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M55 x1.5	Ø 75	11	1.25	
14							14	50	20	400	120	87	50		□ 25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M65 x1.5	Ø 85	12	1.7	

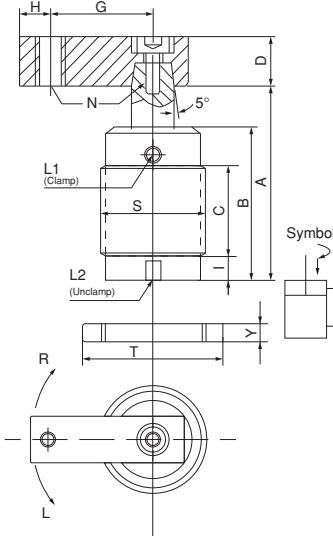

Ürün Nr. 1047 Hidrolik Dönmeli Bağlama Product Nr. 1047 Hydraulic Swing Clamp

NHTS – Dişli Uyarlama, Tek Kol
Borulu

NHTS – Threaded Version, Single Arm
With Pipe

- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.

