


Referans Nr.	Bağlama Tipi / Mounting Type	Bağlama Kolu / Clamping Arm	Max.Basınç / Max. Pressure	Normal Basınç / Normal Pres.	Hareket Tipi / Acting Type	Dönme Açısı / Swivel Angle	Dönme Strok / Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok / Clamp Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu / Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (25kg/cm <sup>2</sup> )	A (mm) Sökme / Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L1 Bağlama / Clamp / L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	S (mm)	T (mm) / Kona.Şim. 2.ad. / (mm) 2 pcs/set	Y (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	
1047-NHTS025	Dişli Gövde / Threaded Body	Tek Kol / Single Arm	70 kg/cm <sup>2</sup>	20-45 kg/cm <sup>2</sup>	Çift Hareketli / Double Acting	90° (0°-45°, 60°, 180°) ± 2°	12	14	25	18	59	100	70	35	□	25.4	50	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M45 x1.5	Ø 65	10	0.8
1047-NHTS032							14	15	32	20	125	111	76	45	□	25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M50 x1.5	Ø 70	11	1.1
1047-NHTS040							14	15	40	20	200	113.6	80	45	□	25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M55 x1.5	Ø 75	11	1.25
1047-NHTS050							14	14	50	20	400	120	87	50	□	25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M65 x1.5	Ø 85	12	1.7

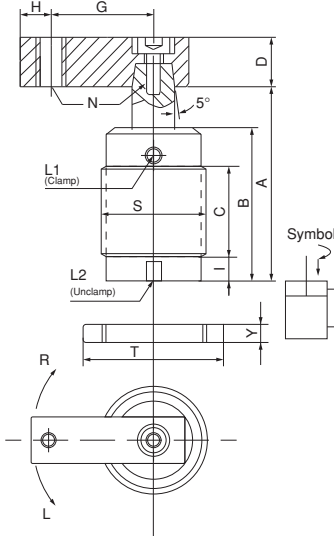

### Ürün Nr. 1047 Hidrolik Dönmeli Bağlama Product Nr. 1047 Hydraulic Swing Clamp

NHTS – Dişli Uyarlama, Tek Kol Borulu

NHTS – Threaded Version, Single Arm With Pipe

- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.

