

Referans Nr.	b	b1	b2	L	h	s	SW	Standart bağlama adedi coupling piece	Sıkma kuvveti Clamping force kgf	(kg)
2375-092	92	61	224	430	119	400	19	2	2000	44
2375-192	192	61	324	530	119	500	19	2	2000	48.7
2375-342	342	61	474	680	124	650	19	2	2000	52.5
2375-442	442	61	575	780	124	750	19	2	2000	57





Ürün Nr. 2375 Grup Çift Açılır Çelik Mengene

- Ürün hassas taşlanmış olup şekillerdeki gibi çok amaçlı kullanım özelliğine sahip tek hareketle bir ve birden fazla iş parçasını sıkılmak için tasarlanmıştır.
- Hareketli yüzeylerin tamamı hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir.

Product Nr. 2375 Group Double Opens Steel Vice

- It is fine ground. As figures below it is multifunctional. It is designed for clamping 1 or more than one workpieces with only 1 tool motion.
- Entire moving surface is sensitively grinded and hardened.

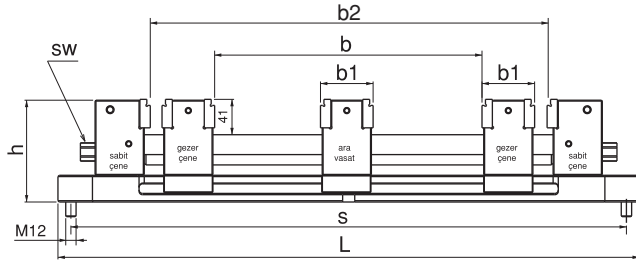

Referans Nr.	İş Bağlama Adetleri / Volume Workholding				
	1 iş parçası 1 Workpiece	2 iş parçası 2 Workpiece	3 iş parçası 3 Workpiece	4 iş parçası 4 Workpiece	5 iş parçası 5 Workpiece
2375-092	92	15	-	-	-
2375-192	192	66	23	-	-
2375-342	342	140	73	39.5	-
2375-442	442	190	106.5	64.5	39

Bütün Uygulamaların Tek Hareketle Sıkma Özelliği / All applications feature a single motion-Tightening

Şekil
Figure




Tekli bağlama şekli
Figure clamping 1 piece

Şekil
Figure




Gezer paraleller üzerinde
ince iş parçası bağlama şekli
Figure clamping thin workpiece
on motion parallels

Şekil
Figure

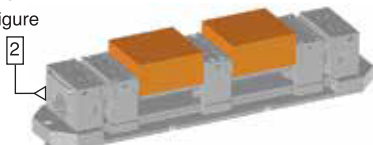


İkili bağlama şekli
Figure clamping 2 peaces

Şekil
Figure

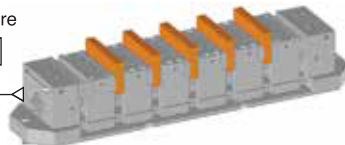

Çoklu bağlama şekli
Figure multiple clamping

Şekil
Figure

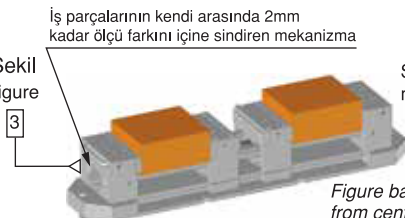

İş parçalarının kendi arasında 2mm
kadar ölçü farkını içine sindiren mekanizma
Sabit çene referanslı
merkezden dışa bağlama şekli
Figure based on fixed jaw clamping
from centre in outward

Şekil
Figure



Yumuşak ayak ile bağlama şekli
Figure clamping with soft legs