

Referenz-Nr. Order No.	b	b1	b2	L	h	s	sw	Spannmenge coupling piece	Spannkraft Clamping force kgf	 (kg)
2375-092	92	61	224	430	119	400	19	2	2000	44
2375-192	192	61	324	530	119	500	19	2	2000	48.7
2375-342	342	61	474	680	124	650	19	2	2000	52.5
2375-442	442	61	575	780	124	750	19	2	2000	57





### 2375

- feingeschliffen, mehrfach verwendbar
- Spannen von 1 oder mehreren Werkstücken mit einer Bewegung
- Aktivflächen komplett feingeschliffen und feingehärtet

### 2375


- It is fine ground. As figures below it is multifunctional.
- It is designed for clamping 1 or more than one workpieces with only 1 tool motion.
- Entire moving surface is sensitively grinded and hardened.

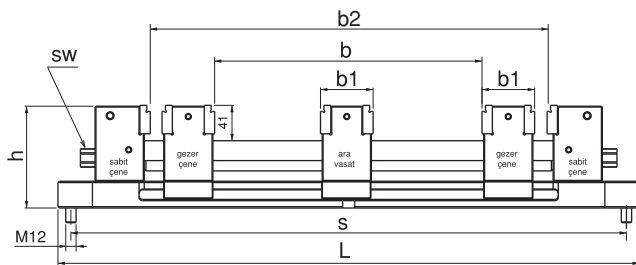

Referenz-Nr. Order No.	Spannmengen / Volume Workholding				
	1 Werkstück 1 Workpiece	2 Werkstück 2 Workpiece	3 Werkstück 3 Workpiece	4 Werkstück 4 Workpiece	5 Werkstück 5 Workpiece
2375-092	92	15	-	-	-
2375-192	192	66	23	-	-
2375-342	342	140	73	39.5	-
2375-442	442	190	106.5	64.5	39

## Eigenschaft: Alle Anwendungen mit einer Bewegung spannen / All applications feature a single motion-Tightening

Form  
Figure



Spannen 1 Werkstück  
Figure clamping 1 piece

Form  
Figure



Spannen empfindlicher  
Teile auf Parallelen  
Figure clamping thin workpiece  
on motion parallels

Form  
Figure



Spannen 2 Werkstücke  
Figure clamping 2 peaces

Form  
Figure



Mehrfachspannen  
Figure multiple clamping

Form  
Figure



Figure based on fixed jaw clamping  
from centre in outward

Form  
Figure



Spannen mit Weichbacken  
Figure clamping with soft backs

System: Zusätzliche einseitige Spannerweiterungstoleranz von 2 mm beim Spannen des Werkstücks  
System: Onesided added clamping tolerance 2 mm on clamping of the workpiece

Konstante Backen,  
vom Zentrum nach außen spannen