

Referans Nr.	Çalışma Özelliği Advane Method	Kuvvet Desteği 20 Mpa Supporting Force	Strok Stroke	Max Basıncı Max. Pressure	Min Basıncı Min. Pressure	Normal Basıncı Normal Pressure	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Temas Kuvveti / kg Contact force	A	B	C	C1	D	D1	D2	E	F	H1	H2	K	L	Q	U1	U2	O (O-ring)	Port	Ağırlık Weight (kg)
1056-WS16A	Yay Spring	600 kgf	8					-	85.1	75.4	64.5	23.9	M35 x1.5	38.1	60.5	16	12.4	11.2	7.6	M10 x1.5	4.5	-	41.1	23.9	-	-	0.60
1056-WS16B	Hidrolik Hydraulic	600 kgf	8					2.35	99.3	89.7	78.7	27.4	M35 x1.5	38.1	60.5	16	12.4	14.2	17.8	M10 x1.5	4.5	-	41.1	23.9	-	-	0.60
1056-WS30A	Yay Spring	800 kgf	13	35 Mpa	5 Mpa	21 Mpa	0° ~ +70°	-	105	92	83	25	M60 x1.5	64	64	25	19	12.5	-	M10 x1.5	-	-	52	52	P7	G1/8	1.80
1056-WS25B	Hidrolik Hydraulic	800 kgf	10.4					6.25	102.1	91.7	77.5	26.5	M50 x1.5	64	64	25	19	14	17.5	M16 x2	6	24.5	50	50	P7	G1/8	1.80
1056-WS38A	Yay Spring	1200 kgf	10.4					-	96.5	86.1	74.9	24.9	M68 x1.5	69.9	82.6	39	25.4	12.2	10.2	M20 x2.5	6.1	27.4	55.4	55.4	P10	G1/8	2.20
1056-WS38B	Hidrolik Hydraulic	1200 kgf	10.4					8.86	102.1	91.7	78	26.4	M68 x1.5	69.9	82.6	38	25.4	13.7	13.2	M20 x2.5	6.1	27.4	55.4	55.4	P10	G1/8	2.20

Ürün Nr. 1056 Hidrolik İş Parçası Desteği

Açıklama

İş parçası desteği işlem esnasında vibrasyonu düşürmek ve deformasyonu engellemek için kullanılır.

Türleri

A tipi : Yayla itme; Piston milini en yüksek pozisyondayken iş parçası pozisyonu ayarlanır.

B tipi : Yağ basıncıyla itme; Piston milini en alçak pozisyondayken iş parçası pozisyonu ayarlanır.

Product Nr. 1056 Hydraulic Work Support




Description

Hydraulic work support is used for avoiding deformation and decreasing vibration during machining.

Types

A type : knocking-out with a spring; the spring is used to control a contact force when the knocking out rod (piston rod) extends to a highest knocking-out position and contacts the workpiece.

B type : Knocking-out with oil pressure; when the knocking-out rod is at lowest position, it is operated by means of oil pressure and is knocked out when being filled with oil and uses a spring to control the contact force with the workpiece.

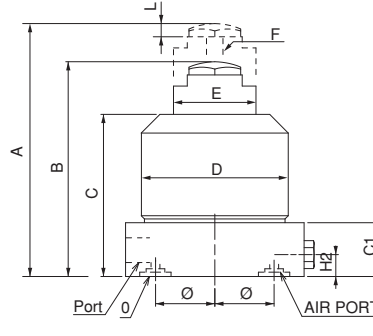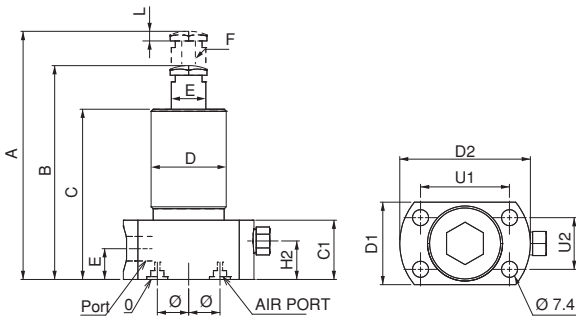

Referans Nr.	Çalışma Yağ Basıncı Operating Oil Pressure	Hareket Tipi Acting Type	Strok Stroke	Piston Çubuğu Piston Rod Ø(mm)	Kuvvet Desteği 200kg/ cm² Supporting Force	Temas Kuvveti / kg Contact force	A	B	C	D	E	F	Ağırlık Weight (kg)
1056-SP16A	100-350 kg/cm²	Yaylı Spring	8	16	210 kg	-	79	54	8	M30 x1.5	11	8	0.30
1056-SP16B	100-350 kg/cm²	Hidrolik Hydraulic	8	16	210 kg	2.35	72	54	8	M30 x1.5	11	8	0.30

Ürün Nr. 1056 Hidrolik İş Parçası Desteği

Product Nr. 1056 Hydraulic Work Support

Hidrolik İş Parçası Desteği

Hydraulic Work Support



SP16A

SP16B

