


Referans Nr.	Bağlama Tipi Mounting Type	Bağlama Kolu Clamping Arm	Max Basınç Max. Pressure	Normal Basınç Normal Pres.	Hareket Tipi Acting Type	Dönme Açısı Swivel Angle	Dönme Strok Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok Clamp Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (kg/cm ²)	A (mm) Sökme Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	S (mm)	T (mm) / Korta Sm. 2 ad. T (mm) 2 pcs/set	Y (mm)	Ağırlık Weight (kg)
1058-NATS025	Dişli Gövde / Threaded Body	Tek Kol / Single Arm	7 kg/cm ²	4-6 kg/cm ²	Çift Hareketli / Double Acting	90° ± 2°	14	14	25	14	16	104	70	35	□ 16	50	6	10	M5	M6 x1	M40 x1.5	Ø 58	9	0.80
1058-NATS032							14	16	32	16	30	113	79	40	□ 19	60	9	13	1/8 PF	M8 x1.25	M50 x1.5	Ø 70	11	1.10
1058-NATS040							14	15	40	16	50	116	83	45	□ 19	70	9	13	1/8 PF	M8 x1.25	M55 x1.5	Ø 75	11	1.25
1058-NATS050							14	14	50	20	80	120	87	50	□ 25	80	10	13	1/8 PF	M12 x1.5	M65 x1.5	Ø 85	12	1.70
1058-NATS063							15	15	63	20	140	127	92	56	□ 25	90	10	13	1/8 PF	M12 x1.5	M80 x1.5	Ø 105	15	2.20

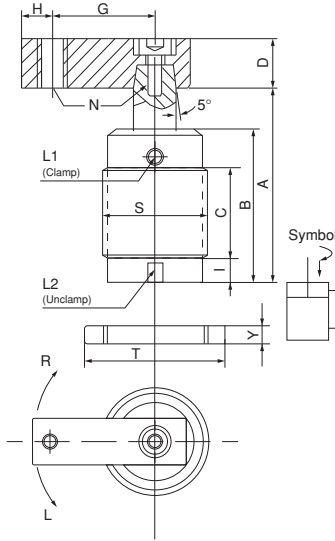

Ürün Nr. 1058 Pnömatik Dönmeli Bağlama
Product Nr. 1058 Pneumatic Swing Clamp

NATS – Dişli Uyarlama, Tek Kol Borulu


NATS – Threaded Version, Single Arm With Pipe

- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.


Pnömatik Dönmeli Bağlama

Pneumatic Swing Clamp

Referans Nr.	Bağlama Tipi Mounting Type	Bağlama Kolu Clamping Arm	Max Basınç Max. Pressure	Normal Basınç Normal Pres.	Hareket Tipi Acting Type	Dönme Açısı Swivel Angle	Dönme Strok Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok Clamp Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (kg/cm ²)	A (mm) Sökme Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	I (mm)	L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	S (mm)	T (mm) / Korta Sm. 2 ad. T (mm) 2 pcs/set	Y (mm)	Ağırlık Weight (kg)
1058-NATSD032	Dişli Gövde / Threaded Body	Çift Kol / Double Arm	7 kg/cm ²	4-6 kg/cm ²	Çift Hareketli / Double Acting	90° (0° 45° 60° 180°) ± 2°	14	16	32	16	30	113	79	40	□ 19	100	13	1/8 PT	Ø 8	M50 x1.5	Ø 70	11	1.10
1058-NATSD040							14	15	40	16	50	116	83	45	□ 19	100	13	1/8 PT	Ø 8	M55 x1.5	Ø 75	11	1.30
1058-NATSD050							14	14	50	20	85	120	77	50	□ 22	120	13	1/8 PT	Ø 8	M65 x1.5	Ø 85	12	1.80

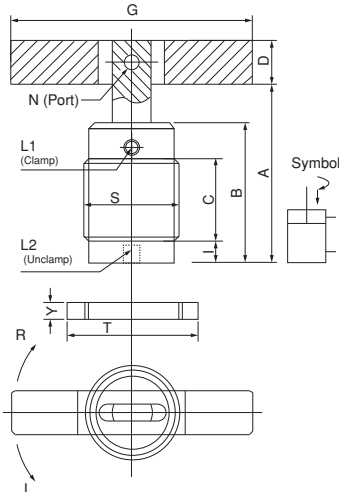

Ürün Nr. 1058 Pnömatik Dönmeli Bağlama
Product Nr. 1058 Pneumatic Swing Clamp

NATSD – Dişli Uyarlama, Çift Kol Borulu

NATSD – Threaded Version, Double Arms With Pipe

- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.

