

Referans Nr.		h min max	s	s1	e1	d	SW 	L	e	b	c	k	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	Nm	 (g)
1160-220 M	M20	20 80	17-92	41.5	175	M24	12 24	178	55	74	24	34	5500	200	8880
1160-222 M	M22	20 80	17-92	41.5	175	M24	12 24	178	55	74	24	38	5500	200	8900
1160-224 M	M24	20 80	17-92	41.5	175	M24	12 24	178	55	74	24	44	5500	200	8920
1160-230 M	M30*	20 80	17-92	41.5	175	M24	12 24	178	55	74	24	51	5500	200	9110
1160-220 LM	M20	20 80	25-148	41.5	175	M24	12 24	256	55	74	24	34	5500	280	12110
1160-222 LM	M22	20 80	25-148	41.5	175	M24	12 24	256	55	74	24	38	5500	280	12210
1160-224 LM	M24	20 80	25-148	41.5	175	M24	12 24	256	55	74	24	44	5500	280	12270
1160-230 LM	M30*	20 80	25-148	41.5	175	M24	12 24	256	55	74	24	51	5500	280	12310
1165-220 M	M20	30 80	34-92	41.5	215	M24	12 24	205	55	85	24	34	10000	270	11820
1165-222 M	M22	30 80	34-92	41.5	215	M24	12 24	205	55	85	24	38	10000	270	11900
1165-224 M	M24	30 80	34-92	41.5	215	M24	12 24	205	55	85	24	44	10000	270	11960
1165-230 M	M30*	30 80	34-92	41.5	215	M24	12 24	205	55	85	24	51	10000	270	12000

Ürün Nr. 1160-(M) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

- M20-M22-M24-M30 diş deliklerde(1160-620)-(1160-622) (1160-624)-(1160-724)-(1160-730) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 20-80mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 75mm'dir. Sıkma Kuvveti 5500 kgf.

Ürün Nr. 1160-(LM) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

- M20-M22-M24-M30 diş deliklerde(1160-620)-(1160-622) (1160-624)-(1160-724)-(1160-730) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 20-80mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 123mm'dir. Sıkma Kuvveti 5500 kgf.

Ürün Nr. 1165-(M) Kızaklı Kombine Bağlama Pabucu

- M20-M22-M24-M30 diş deliklerde(1160-620)-(1160-622) (1160-624)-(1160-724)-(1160-730) Referans Nr. imbus civatayla kullanılır.
- Parça yükseklik sıkma aralığı 30-80mm.
- İleri-geri hareket mesafesi 58mm'dir. Sıkma Kuvveti 10000 kgf.

Not: Nr.1160-230M - Nr.1165-230M kodlu ürünün alt T-Kızaklı gövdesindeki civata yeri standart değildir. Civata yeri bu ürüne özel işlenmektedir.

Product Nr. 1160-(M) Combined Sliding Clamp

- In the outer holes M20-M22-M24-M30 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1160-620)-(1160-622)-(1160-624)-(1160-724)-(1160-730)
- Height clamping gap of the piece is 20-80mm.
- Back and forth movement distance is 75mm. Clamping force is 5500 kgf.

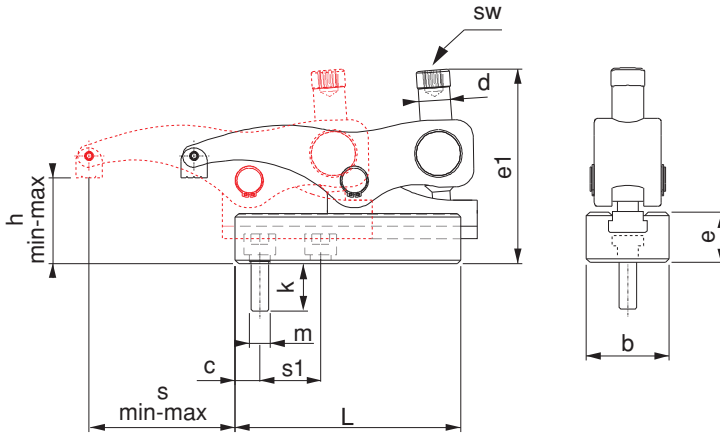
Product Nr. 1160-(LM) Combined Sliding Clamp

- In the outer holes M20-M22-M24-M30 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1160-620)-(1160-622)-(1160-624)-(1160-724)-(1160-730)
- Height clamping gap of the piece is 20-80mm.
- Back and forth movement distance is 123mm. Clamping force is 5500 kgf.

Product Nr. 1165-(M) Combined Sliding Clamp

- In the outer holes M20-M22-M24-M30 are used with the Reference Nr. imbus bolt (1160-620)-(1160-622)-(1160-624)-(1160-724)-(1160-730)
- Height clamping gap of the piece is 30-80mm.
- Back and forth movement distance is 58mm. Clamping force is 10000 kgf.

Note: The drilling for cylinder head screw of the support element for 1160-230M - Nr.1165-230M is not standard. It is specially manufactured for this product.


AVANTAJLARI;

- 1600 kgf - 2000 kgf sıkma kuvveti
- Delik ve T-Kanalda kullanım
- Kızak üzerinde kaydırarak değişik pozisyonlarda sabitleme
- imbus civatasıyla destekli yüksek ve düşük mesafeleri sıkır
- Pratik yapısından dolayı hızlı ve kolay şekilde bağlama sağlar

ADVANTAGES

- 1600 kgf - 2000 kgf Clamping Force.
- Usings in the hole and T-Slot.
- Ability to be fixed in various positions by sliding on the slide.
- It clamps high and low distances without support with the imbus bolt.
- It provides rapid and easy connection due to it's practical structure.

