



Referans Nr.		H1 - H2 (mm)	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	
1472-02530	14-16-18-20-22	25 - 30	1000	1000
1472-03035		30 - 35	1000	1150
1472-03540		35 - 40	1000	1225
1472-04045		40 - 45	1000	1245
1472-04550		45 - 50	1000	1275

Ürün Nr. 1472 Üstten Bağlama

- Sertleştirilmiş
- Siyah Kaplama

Product Nr. 1472 Above Clamping

- Hardened
- Black Coating

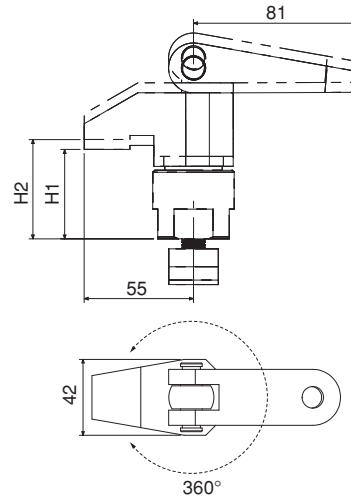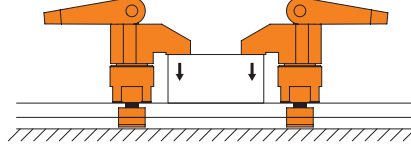

Referans Nr.	P(N)	D	H (0 -1)	D1	H1	A Haraket Travel	d (+0.1 0)	
1473-06002	76	10	11	6	10.7	1	10	4
1473-08002	102	12	13	8	13.9	1.3	12	8
1473-10002	204	16	17	10	16.7	1.6	16	16

Ürün Nr. 1473 Sıkıştırma Pimi

Özellikler

- Geçici bir iş bağlama profili için idealdir.

Not

- Pimin hareket etmesi için gerekli olan minimum "P" değeri
- Parça : 90 °C'ye kadar



Product Nr. 1473 Spring Locating Pins

Features


- Ideal for temporary clamping of low-profile workpieces.

Note


- The stated value "P" denotes the minimum force needed to move the pin.
- Heat resistance : 90 °C



Kullanım Şekli / How To Use

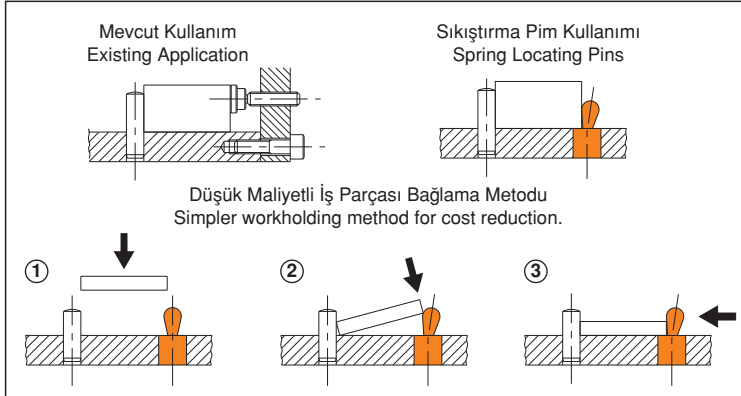



Çeşitli Uygulamalar / Application Examples

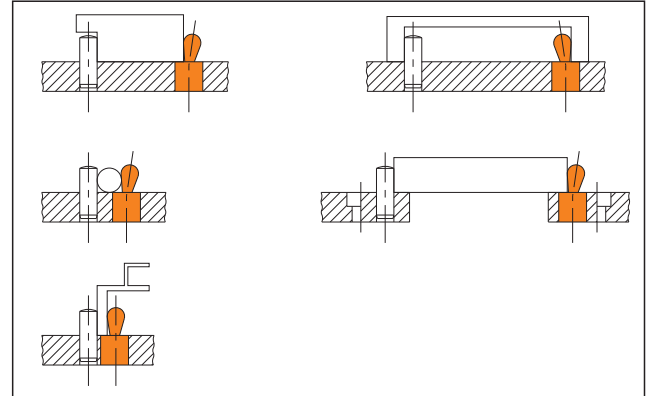

Referans Nr.	ØD	ØD1	H1	
1473-06	10	6,2	15	30
1473-08	12	8,2	18	45
1473-10	16	10,2	21	80

Ürün Nr. 1473 Sıkıştırma Pimi Montaj Aparatı

Product Nr. 1473 Spring Locating Pins Installation Tool



Kullanım Şekli How To Use

Sıkıştırma Pimi Montaj Aparatı

Spring Locating Pins Installation Tool

