

| Referans Nr. | D2 (f7) | D1 (f7) | L (By 0.1mm) | D  | L2 | L1 | L3   | D3  | M  | M1 | (g)       |
|--------------|---------|---------|--------------|----|----|----|------|-----|----|----|-----------|
| 1475-00012   | 12      | 12      | 0<L<100      | 18 | 23 | 38 | 21.5 | 6.5 | M8 | M8 | 70 ~ 160  |
| 1475-00016   | 16      | 16      | 0<L<100      | 24 | 23 | 38 | 21.5 | 6.5 | M8 | M8 | 175 ~ 265 |

**Ürün Nr. 1475 Tek Dokunuş Bağlama Pimi**
**Pim**

- Sertlik: İndüksiyon
- Taşıma

**Kafa**

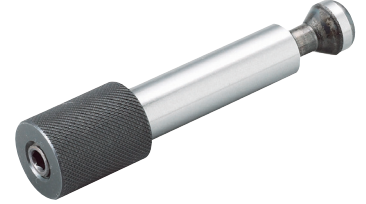
- Siyah Kaplama

**Product Nr. 1475 Clamping Pins**
**Shank**

- Hardness: Induction
- Precision ground

**Head**

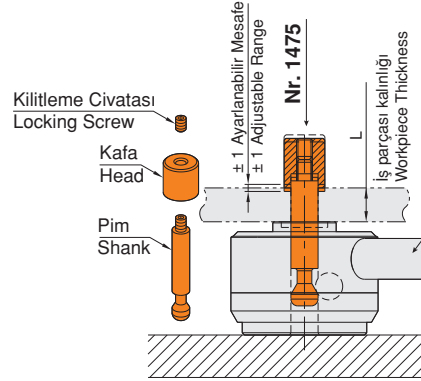
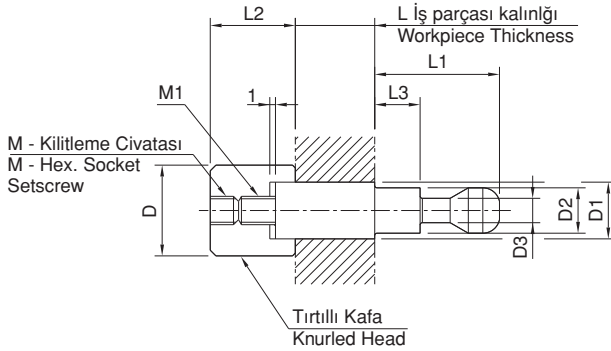
- Black coating


**Not**

- Talebe göre üretim.

**Note**

- Custom Clamping Pins are available on request.


**Kullanım Şekli / How To Use**
**Nr. 1474**

L İş parçası kalınlığında  $\pm 1$  mm ayarlanabilir.  
L dimension is adjustable by  $\pm 1$  mm to fit actual workpiece thickness.

**Tek Dokunuş Bağlama Cıvatası**

## Clamping Screws

| Referans Nr. | D1 | M   | L1 | L  | D  | L2   | L3 | D2  | W  | L4 | (g) |
|--------------|----|-----|----|----|----|------|----|-----|----|----|-----|
| 1476-00012   | 12 | M12 | 13 | 38 | 20 | 21.5 | 2  | 6.5 | 10 | 4  | 40  |
| 1476-00016   | 12 | M16 | 17 | 38 | 20 | 21.5 | 2  | 6.5 | 10 | 4  | 55  |

**Ürün Nr. 1476 Tek Dokunuş Bağlama Cıvatası**

- Siyah Kaplama

**Product Nr. 1476 Clamping Screws**

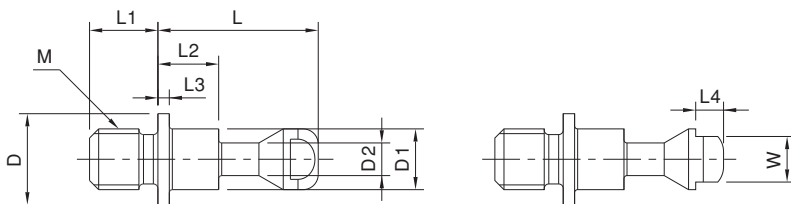
- Black coating


**Not**

- Özel bağlama vidalar (farklı vida boyları) istek üzerine üretim yapılır.

**Note**

- Special Clamping Screws (different screw thread sizes) are available on request.



Çektirme cıvataları önerilen aralık toleransında olmalı  
Recommended Spacing Tolerance in Use of Clamping Screws

