



Referans Nr.		c	b	k1	k2	k3	k4	L	h	h1	d	d1	sıkma kuvveti clamping force Kgf	
2090-14	14	3.5	30	95	99	26	26	65	28	10	M12	M12	3500	7925
2090-16	16													8490
2090-18	18													4610
2090-20	20													8850
2090-22	22													9030
2090-24	24													9490
2090-28	28													9800


Ürün Nr. 2090 Kollu Yandan Bağlama Set


- Ürünün eksantrik çalışma sistemi saat yönünde sıkıldığında iş parçasını dayama ve pleyt yönüne özel dizayn anahtarı ile yüksek kuvvette sıkar.
- 1-Kollu yandan sıkma pabucun eksantrik hareketi 3.5 mm'dir.
- 2-Ürün iş parçasına 1.5 - 2 mm yakınlaştırılır.
- 3-10 mm alıyın ile imbus civataları sabitlenir.
- 4-Ürünü anahtarı ile saat yönünde çevirerek iş parçasını sabitleme işlemi gerçekleştirilir.
- DIN 650 T-Kanala uyumludur
- Somun Sertlik : Sertleştirilmiş
- Siyah kaplama
- Plastik kutuda set

Product Nr. 2090 Armed Side Press Set

- When the eccentric working system of the product is tightened clockwise, it clamps the work piece with high force in the direction of resting and plate with it's special designed wrench.
- 1-Eccentric movement of Armed Side Clamp 3.5 mm.
- 2-It brings the product 1.5 - 2mm close to the work piece
- 3-Imbus bolts are fixed with 10mm allen.
- 4-Fixing of the work piece is implemented by turning the product clockwise with the wrench.
- It is in compliance with DIN 650 T-Slot
- Hardness of nut: Hardened
- Black coating
- Set is in the plastic box

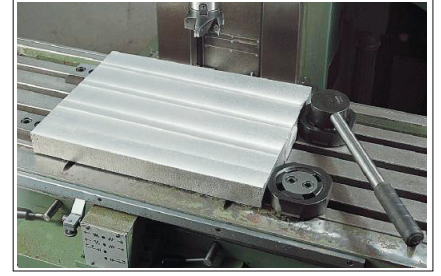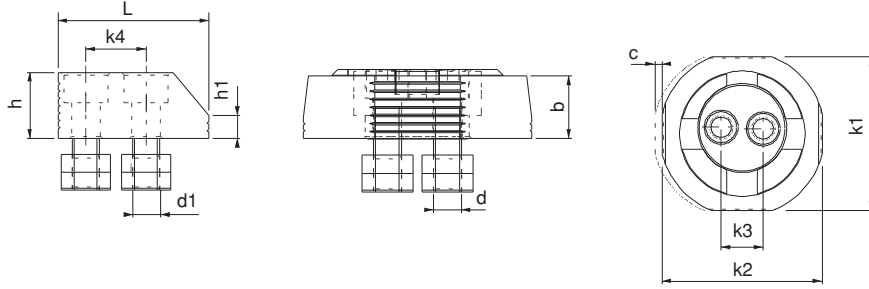

Set İçindekiler / The set consists of							
Parça Part							
Adet Quantity	2	2	1	8	8	1	1

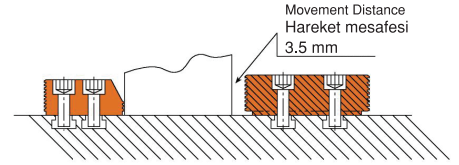

Not: Sabit dayamanın dereceli tarafı ince parçalar, düz tarafı ise kalın parçalarda kullanılmak üzere iki farklı şekilde kullanılabilmektedir.
Note: Fixed rest can be used as two different ways: Graded side is used for thin pieces and the Straight side is used with thick pieces.

Referans Nr.	
2090-114	14
2090-116	16
2090-118	18
2090-120	20
2090-122	22
2090-124	24
2090-128	28

Kollu Yandan Bağlama Gövde

Armed Side Press Body



Referans Nr.	
2040-14	14
2040-16	16
2040-18	18
2040-20	20
2040-22	22
2040-24	24
2040-28	28

Not: Sabit dayamanın dereceli tarafı ince parçalar, düz tarafı ise kalın parçalarda kullanılmak üzere iki farklı şekilde kullanılabilmektedir.
Note: Fixed rest can be used as two different ways: Graded side is used for thin pieces and the Straight side is used with thick pieces.

Kollu Yandan Bağlama Dayama

Armed Side Press Pluggable

