


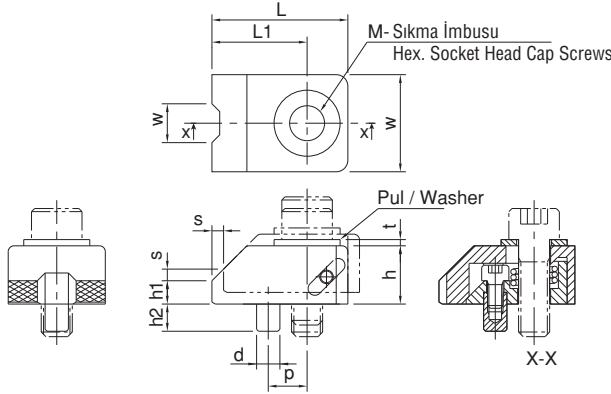
Referans Nr.	s	w	w1	h1	L1	P	d (h7)	h2	M	L	h	t	Sıkma Kuvveti Clamping Force (N)	İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m)	(g)
2144-08015	3	25	10	6	24.5	10	6	7	M8	35	15	1.6	7.000	25	100
2144-10019	4	30	11	8	29	12	6	7	M10	43	19	2	8.500	50	185
2144-12023	5	35	12	9	37	16	8	10	M12	54	23	2.3	20.000	90	320
2144-16025	6	40	14	10	45	20	10	10	M16	65	25	3.2	30.000	150	520

Ürün Nr. 2144 Yandan Bağlama

- Sertleştirilmiş
- Siyah kaplama

Product Nr. 2144 Side Clamp

- Hardened
- Black coating


Uygulama Örneği / Application Example

Referans Nr.	M1	d	Lf	p1
2144-08015	M 8	6	8	10
2144-10019	M10	6	8	12
2144-12023	M12	8	11	16
2144-16025	M16	10	11	20

Düşük Profil Pabuçlar

Low-Profile Clamps

Referans Nr.	W	H	Sıkma Torku Clamping Stroke	H1	L1	P	Lf	M	W1	Sıkma Kuvveti Clamping Force kN	İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m)	(g)
2146-MBSC025A	9.5	1.9	0.19	3.6	9.5	3.8	7	M2.5 x 0.45- 8L	2	2.8	1.8	3
2146-MBSC004A	12.7	2.5	0.4	4.8	12.7	5.1	10	M4 x 0.7 -12L	3	6.6	5.6	7
2146-MBSC010A	25.4	6.4	1.2	11.4	25.4	10.2	20	M10 x 1.5 -25L	8	17	40.6	65
2146-MBSC012A	38.1	9.5	1.9	16.3	38.1	15.2	20	M12 x 1.75-30L	10	50	145	200

NEW

MBSC....A

Referans Nr.	W	H	Sıkma Torku Clamping Stroke	H1	L1	P	Lf	M	W1	Sıkma Kuvveti Clamping Force kN	İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m)	(g)
2146-MBSC025B	9.5	1.9	0.19	3.6	9.5	3.8	7	M2.5 x 0.45- 8L	2	2.8	1.8	3
2146-MBSC004B	12.7	2.5	0.4	4.8	12.7	5.1	10	M4 x 0.7 -12L	3	6.6	5.6	7
2146-MBSC010B	25.4	6.4	1.2	11.4	25.4	10.2	20	M10 x 1.5 -25L	8	17	40.6	65
2146-MBSC012B	38.1	9.5	1.9	16.3	38.1	15.2	20	M12 x 1.75-30L	10	50	145	200

NEW

MBSC....B
Ürün Nr. 2146

- Sertleştirilmiş
- Siyah oksit kaplama

Product Nr. 2146

- Hardened
- Black oxide coating

Özellikler:

- Basit ve kompakt tasarım ince iş parçalarının bağlanması için mükemmeldir.
- MBSC-A'nın bıçak kenarı sıkı sıkıştırmaya izin verir. MBSC-B ve MBSC-C iş parçasının bitmiş yüzeyinde bağlamak için mükemmeldir.
- Pabuçlar bağlanmadığında, bağlama kenarı o-ring tarafından kaldırılır.
- MBSC-TC yüksek tutma kuvveti sağlamak için tungsten karbür kaplı bağlama kenarına sahiptir.

Features:

- Simple and compact design is perfect for clamping thin workpieces.
- The knife edge of MBSC -A allows firm clamping. MBSC -B and MBSC -C are perfect for clamping the workpiece on its finished surface.
- When the clamp is unclamped, the clamping edge is lifted by the O-ring.
- MBSC -TC has tungsten carbide coated clamping edge to provide high holding force.

Kurulum Talimatları

- 1- Pabuç için bir yuva açın.
- 2- Tıpa vidası için bir delik açın ve kılavuzlayın.
- 3- Pabuçu monte edin ve gevşek bir şekilde fiğstüre vidalayın. Bu adımda, iş parçalarının takılması/çıkarılması için O-ring tarafından oluşturulan bir boşluk vardır.
- 4- İş parçasını yerleştirin ve tıpa vidasını sıkın.

Installation Instructions

1. Machine a slot for the clamp.
2. Drill and tap a hole for the cap screw.
3. Assemble the clamp and loosely screw to fixture. At this step, there is a clearance created by the O-ring for installation/removal of workpieces.
4. Insert workpiece and tighten cap screw.

