


Referans Nr.	Bağlama Tipi Mounting Type	Bağlama Kolu Clamping Arm	Max Basınç Max. Pressure	Normal Basınç Normal Pres.	Hareket Tipi Acting Type	Dönme Açısı Swivel Angle	Dönme Strok Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok Clamp Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (25kg/cm ²)	A (mm) Sökme Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	S (mm)	T (mm) Korta Sm. 2 ad. T (mm) 2 pcs/set	Y (mm)	Ağırlık Weight (kg)
1047-NHTS025	Dişli Gövde / Threaded Body	Tek Kol / Single Arm	70 kg/cm ²	20-45 kg/cm ²	Çift Hareketli / Double Acting	90° (0° 45° 60° 180°) ± 2°	12	14	25	18	59	100	70	35	□ 25.4	50	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M45 x1.5	Ø 65	10	0.8
1047-NHTS032							14	15	32	20	125	111	76	45	□ 25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M50 x1.5	Ø 70	11	1.1
1047-NHTS040							14	15	40	20	200	113.6	80	45	□ 25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M55 x1.5	Ø 75	11	1.25
1047-NHTS050							14	14	50	20	400	120	87	50	□ 25.4	55	10	9	1/8 PF	M10 x1.5	M65 x1.5	Ø 85	12	1.7

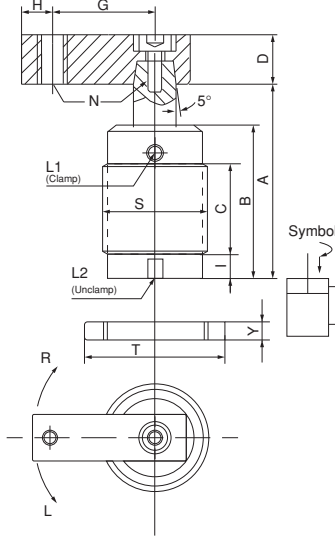

Ürün Nr. 1047 Hidrolik Dönmeli Bağlama
Product Nr. 1047 Hydraulic Swing Clamp

NHTS – Dişli Uyarlama, Tek Kol
Borulu

NHTS – Threaded Version, Single Arm
With Pipe


- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.



Hidrolik Dönmeli Bağlama

Hydraulic Swing Clamp

Referans Nr.	Bağlama Tipi Mounting Type	Bağlama Kolu Clamping Arm	Max Basınç Max. Pressure	Normal Basınç Normal Pres.	Hareket Tipi Acting Type	Dönme Açısı Swivel Angle	Dönme Strok Swivel Stroke (mm)	Bağlama Strok Clamp Str. (mm)	Delik Çapı / Bore Diameter Ø (mm)	Piston Çubuğu Piston Rod Ø	Bağl. Gücü/Clamp Force (25kg/cm ²)	A (mm) Sökme Unclamp	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	I (mm)	L1 Bağlama / Clamp L2 Sökme / Unclamp	N (mm)	S (mm)	T (mm) Korta Sm. 2 ad. T (mm) 2 pcs/set	Y (mm)	Ağırlık Weight (kg)
1050-NHTSD025	Dişli Gövde / Threaded Body	Çift Kol / Double Arm	70 kg/cm ²	20-45 kg/cm ²	Çift Hareketli / Double Acting	90° (0° 45° 60° 180°) ± 2°	12	14	25	18	59	100	70	35	□ 19	100	9	1/8 PT	Ø 8	M45 x1.5	Ø 65	10	0.9
1050-NHTSD032							14	15	32	20	125	111	76	45	□ 22	120	10	1/8 PT	Ø 8	M50 x1.5	Ø 70	11	1.2
1050-NHTSD040							14	15	40	20	200	113.6	80	45	□ 22	120	10	1/8 PT	Ø 8	M55 x1.5	Ø 75	11	1.4
1050-NHTSD050							14	14	50	20	400	120	87	50	□ 22	120	10	1/8 PT	Ø 8	M65 x1.5	Ø 85	12	1.85

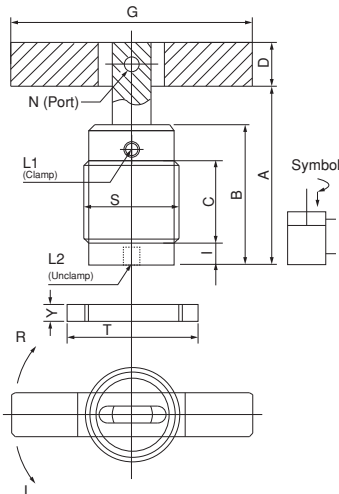

Ürün Nr. 1050 Hidrolik Dönmeli Bağlama
Product Nr. 1050 Hydraulic Swing Clamp

NHTSD – Dişli Uyarlama, Çift Kol
Borulu

NHTSD – Threaded Version, Double Arms
With Pipe

- Satın almadan önce hareket tipini ve dönme açısını bildiriniz.
- Before buying please, movement indicate the type and rotation angle.

