

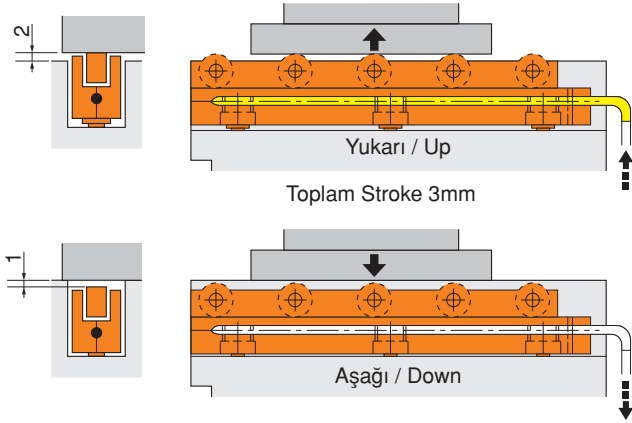
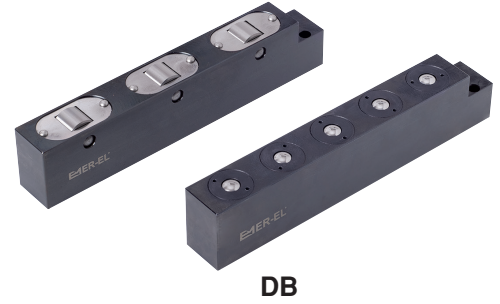







DL




DB

Dış Ölçüler Outline Dimensions	D□50 Serisi / Serial DL50-2100'den önce		D□50 Serisi / Serial DL50-2100'den sonra	
				
Pleyt için işlem ölçüsü (U-Kanal) Processing Size for Plate (U-slot)				

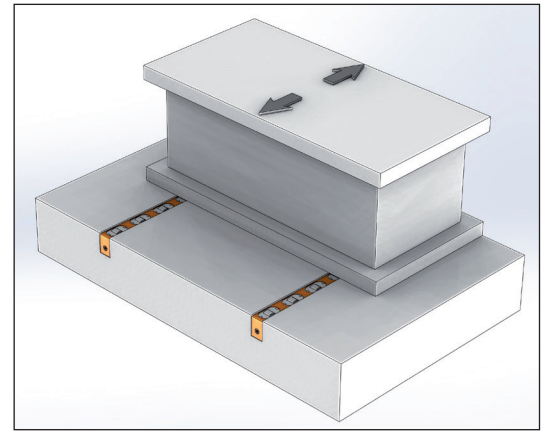

Model DL Hareket Yönü
Model DL Movement Direction

Referans Nr.	L	D□50				Hid. Silindir Hyd. cylinder	
		Rulo Roller (DL)	Kapasite Capacity kg	Misket Ball (DB)	Kapasite Capacity kg	Piston	Kapasite Capacity kg
1020-0200	200	2	1000	4	1000	2	2400
1020-0300	300	3	1500	6	1500		
1020-0400	400	4	2000	9	2250	3	3600
1020-0500	500	5	2500	11	2750		
1020-0600	600	6	3000	13	3250	4	4800
1020-0700	700	7	3500	16	4000		
1020-0800	800	8	4000	18	4500	5	6000
1020-0900	900	9	4500	20	5000		
1020-1000	1000	10	5000	23	5750	6	7200
1020-1100	1100	11	5500	25	6250		
1020-1200	1200	12	6000	27	6750	7	8400
1020-1300	1300	13	6500	29	7250		
1020-1400	1400	14	7000	31	7750	8	9600
1020-1500	1500	15	7500	33	8250		
1020-1600	1600	16	8000	35	8750	9	10800
1020-1700	1700	17	8500	38	9500		
1020-1800	1800	18	9000	40	10000	10	12000
1020-1900	1900	19	9500	42	10500		
1020-2000	2000	20	10000	44	11000	11	13200
1020-2100	2100	21	10500	46	11500		
1020-2200	2200	22	11000	48	12000	12	14400
1020-2300	2300	23	11500	50	12500		
1020-2400	2400	24	12000	52	13000	13	15600
1020-2500	2500	25	12500	54	13500		

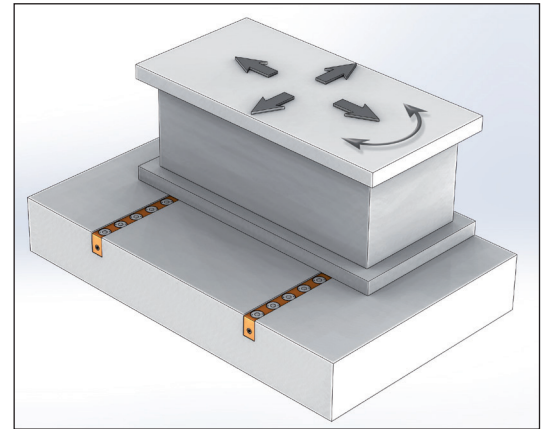

Model DB Hareket Yönü
Model DB Movement Direction

Ürün Nr. 1020 Hidrolik Kalıp Kaldırma Model DL-DB

- Standart Sıcaklık : 60°
- Hidrolik Basınç : 250kgf/cm²

Product Nr. 1020 Die Lifter Hydraulic Model DL-DB

- Standard Temperature : 60°
- Hydraulic Pressure : 250kgf/cm²