



Referans Nr.	a	Sıkma Kuvveti Clamping Force (Kgf)	Nm	(kg)
1168-MP601214	14	2000	130	2.50
1168-MP601216	16	2000	130	2.50
1168-MP601218	18	2000	130	2.50
1168-MP601220	20	2000	130	2.50

Ürün Nr. 1168 Kombine Bağlama Pabucu



- Pabucun çift taraflı kullanım özelliği; kendi içinde bulunan yükseltici desteği ile kısıtlı alanlarda kullanım kolaylığı sağlar.

Product Nr. 1168 Combined Clamp

- Double-sided usage of the clamp and it's stepped lifter provides using advantage in restricted areas



Genişlik / Width 60 mm.

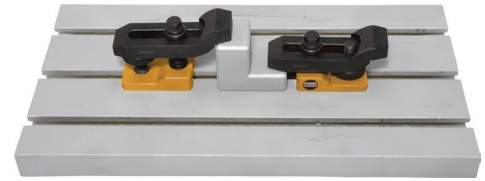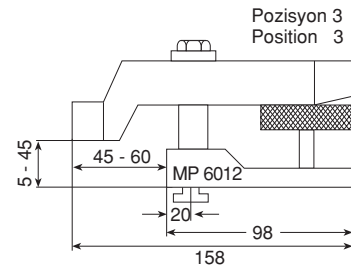


Kombine Bağlama Pabucu Alt Destek

Combined Clamp Bottom Support

Referans Nr.	a	(kg)
1168-MY602114	14	0.60
1168-MY602116	16	0.60
1168-MY602118	18	0.60
1168-MY602120	20	0.60

Ürün Nr. 1168 Kombine Bağlama Pabucu Alt Destek

Product Nr. 1168 Combined Clamp Bottom Support

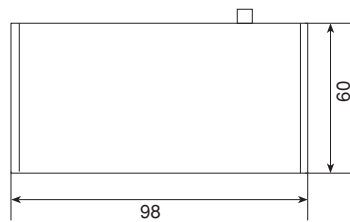

Genişlik / Width 58 mm.

Uygulama Örneği
Example Application